

①9 BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑪ **DE 3828726 A1**

⑳ Aktenzeichen: P 38 28 726.9  
㉑ Anmeldetag: 24. 8. 88  
㉒ Offenlegungstag: 23. 3. 89

㉓ Int. Cl. 4:

**B 60 T 17/22**

B 60 T 8/32

G 01 M 17/00

*Boehmert & Partner*

DE 3828726 A1

③0 Unionspriorität: ③2 ③3 ③1

04.09.87 JP P 221781/87 07.09.87 JP P 223549/87

⑦1 Anmelder:

Fuji Jukogyo K.K., Tokio/Tokyo, JP

⑦4 Vertreter:

Boehmert, A., Dipl.-Ing.; Hoormann, W., Dipl.-Ing.  
Dr.-Ing., 2800 Bremen; Goddar, H., Dipl.-Phys.  
Dr.rer.nat.; Liesegang, R., Dipl.-Ing. Dr.-Ing.; Eitner,  
E., Dipl.-Ing., Pat.-Anwälte, 8000 München;  
Stahlberg, W.; Kuntze, W.; Kouker, L., Dr.,  
Rechtsanwälte, 2800 Bremen

⑦2 Erfinder:

Ishizeki, Seiichi, Ashikaga, Tochigi, JP

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤4 Verfahren zum Überprüfen der Funktion eines Antiblockiersystems in einem Kraftfahrzeug

Zum Überprüfen der Funktion eines Antiblockiersystems in einem Fahrzeug werden die Räder des Fahrzeugs auf Rollen eines Bremstestgeräts gestellt. Wird das Bremspedal betätigt, um über einen Bremspedalschalter ein Signal mit einem vorbestimmten Signalmuster an eine Regelschaltung zu übertragen, erzeugt ein Pseudo-Signalgenerator in der Regelschaltung ein Druckreduziersignal und ein Druckhalte- und Aufbausignal, welche in einer vorbestimmten Folge miteinander kombiniert sind, und sendet diese an eine Bremsbetätigungsvorrichtung für eine Bremsvorrichtung, wodurch die Bremsvorrichtung angesteuert wird. Ob eine normale Überprüfung des Antiblockiersystems ausgeführt wird oder nicht, wird dadurch festgestellt, daß das Bremstestgerät die tatsächlich entsprechend den von dem Pseudo-Signalgenerator abgegebenen Signale auf die Räder wirkende Bremskraft mißt.

DE 3828726 A1

1. Verfahren zum Überprüfen der Funktion eines Antiblockiersystems in einem Kraftfahrzeug, wobei der hydraulische Druck in einer Bremsvorrichtung (5) auf ein Signal von einer Steuereinheit (1) hin reduziert wird, wenn die Verzögerungsrate oder die Verzögerung der Radgeschwindigkeit eines Rades (4) bezüglich der Fahrzeugkarosserie einen vorbestimmten Wert als Ergebnis des Speisens von hydraulischem Druck zur Bremsvorrichtung beim Bremsen erreicht hat, und wobei der hydraulische Druck in der Bremsvorrichtung nach Beendigung des Blockierzustandes jedes Rades wieder aufgebaut wird und die genannten Schritte des Reduzierens und Wiederaufbaus des hydraulischen Druckes wiederholt werden, dadurch gekennzeichnet, daß in der Steuereinheit (1) ein Pseudo-Signal zum Erzeugen eines Druckreduziersignales und ein Druckhalte- und Aufbausignal kombiniert in einer vorbestimmten Folge erzeugt und an eine Bremsbetätigungsvorrichtung (7) für die Bremsvorrichtung (5) abgegeben werden, wenn das Signalmuster eines von einem Bremspedalschalter (8) zur Steuereinheit (1) abgegebenen Signales auf ein Niederdrücken des Bremspedales (2) hin mit einem vorbestimmten, in der Steuereinheit (1) vorher gespeicherten Signalmuster übereinstimmt, und daß bestätigt wird, ob oder ob oder ob nicht eine normale Antiblockierregelung durchgeführt wird, indem mittels eines Bremsprüfgerätes (9) die an jedem Rad (4) aufgetragenen Bremskräfte auf das Druckreduziersignal und das Druckhalte- und Aufbausignal hin gemessen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das in der Steuereinheit (1) gespeicherte, vorbestimmte Signalmuster eine Radgeschwindigkeitsbedingung, gemäß der die Radgeschwindigkeit kleiner als eine vorbestimmte Geschwindigkeit ist, und eine Signaltiming-Bedingung enthält, gemäß der eine Zeitdauer ab dem Zeitpunkt der Erzeugung eines Eingangs-Startsignales bis zum Zeitpunkt, zu dem ein Signalzug mittels des Bremspedalschalters (8) auf das Herabdrücken des Bremspedals (2) hin erzeugt wird, innerhalb eines ersten vorbestimmten Zeitintervalls ( $t_1$ ) liegt, gemäß der eine Zeitdauer, die vom Bremspedalschalter (8) benötigt wird, um die Erzeugung des Signalzuges zu beenden, innerhalb eines zweiten vorbestimmten Zeitintervalls ( $t_2$ ) liegt, und gemäß der ein Restzeitintervall ab dem Zeitpunkt, wenn der Signalzug beendet ist, bis zu dem Zeitpunkt, wenn ein Signal mittels des Bremspedalschalters (8) auf ein Freigeben des Bremspedals (2) hin erzeugt wird, innerhalb eines dritten vorbestimmten Zeitintervalls ( $t_3$ ) liegt, wobei die Zeitdauer des kontinuierlichen Freigebens des Bremspedals (2) gleich oder länger als ein viertes vorbestimmtes Zeitintervall ( $t_4$ ) ist.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das erste, zweite und dritte Zeitintervall ( $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$ ) voneinander verschieden sind.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das vierte Zeitintervall ( $t_4$ ) verschieden vom ersten, zweiten und dritten Zeitintervall ist.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Überprüfen der Funktion eines Antiblockiersystems in einem Kraftfahrzeug nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Bekanntlich regelt ein Antiblockiersystem für Kraftfahrzeuge die Bremskraft derart, daß ein Rutschen auf der Fahrbahnoberfläche vermieden wird, wobei die Radumfangsgeschwindigkeit des langsamsten von mehreren Rädern zugrunde gelegt wird.

Die JP-OS 59-1 84 052 offenbart ein Verfahren zum Überprüfen der Funktion eines Antiblockiersystems, bei dem beim Abbremsen des Fahrzeugs eines von mehreren Pseudo-Signalen für die Radgeschwindigkeit entsprechend den einzelnen Betriebszuständen ausgewählt und dem Antiblockiersystem zugeführt wird, und die Oszillation des hydraulischen Druckes entsprechend dem Pseudo-Signal für die Radgeschwindigkeit sichergestellt wird, was bedeutet, daß die Antiblockierüberwachung entsprechend der geringsten Radumfangsgeschwindigkeit während des Abbremsens oder durchgängig unterbrochen wird.

Die JP-OS 61-36 008 offenbart ein Selbstdiagnose-System für elektronische Geräte in Kraftfahrzeugen, das ein vom Fahrer betätigbares Schaltgerät zum Starten der Selbstdiagnose und Überwachungsmittel für den Start der Selbstdiagnose umfaßt, welche die Selbstdiagnose starten, wenn in einer vorbestimmten Zeitspanne mehr als eine vorbestimmte Anzahl von Schaltsignalen von dem Schaltgerät für den Start der Selbstdiagnose abgegeben werden, wodurch die Selbstdiagnose direkt vom Fahrersitz aus gestartet werden kann und eine irrtümliche Ansteuerung während des Normalbetriebs des Kraftfahrzeugs ausgeschlossen ist.

Bei dem Verfahren zum Erkennen der Oszillation des in einem Radbremszylinder erzeugten hydraulischen Drucks bei der Überprüfung der Funktion des Antiblockiersystems nach der zuerst genannten JP-OS 59-1 84 052 ist selbstverständlich zusätzlich ein Sensor zum Erfassen der Oszillation des hydraulischen Drucks in jedem Radbremszylinder erforderlich. Ist das Antiblockiersystem einheitlich aufgebaut, so daß es von der Karosserie entfernt werden kann und frei beweglich ist, muß zusätzlich eine Bestätigungslampe in die Diagnoseeinrichtung für das Antiblockiersystem eingebaut werden, die über Verbindungsanschlüsse an die Sensoren für die Oszillation des hydraulischen Drucks in den Radbremszylindern angeschlossen werden muß.

Nach der zweiten genannten Vorrichtung (JP-OS 61-36 008) wird lediglich eine Selbstdiagnose ausgeführt, mit der festgestellt wird, ob korrekte arithmetische Operationen durchgeführt werden. Es ist nicht möglich, festzustellen, ob die Funktion eines entsprechenden dem Ergebnis der arithmetischen Operationen angesteuerten Mechanismus korrekt von der elektronischen Überwachungsvorrichtung ausgeführt wird.

Die Erfindung beruht auf der Tatsache, daß Kraftfahrzeuge mit und ohne Antiblockiersystem beim Verlassen der Fabrik einem Bremstest auf einer Bremstestanlage unterzogen werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Überprüfen der Funktion eines Antiblockiersystems in einem Kraftfahrzeug anzugeben, bei dem kein Sensor für die Oszillation des hydraulischen Drucks in den Radbremszylindern und keine Schaltgeräte oder dgl. zum Starten des Überprüfungsvorgangs notwendig sind.

Erfindungsgemäß wird die gestellte Aufgabe mit ei-

ner Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen des Erfindungsgedankens sind in den Unteransprüchen unter Schutz gestellt.

Mit dem beschriebenen Verfahren ist es möglich, Fehler oder unkorrekte Funktionen einer Überwachungsvorrichtung für den Bremsflüssigkeitsdruck in einem Bremsflüssigkeitssystem und falsche Anordnungen und Verbindungen von Röhren- oder Leitungssystemen und elektrischen Verkabelungen zu erkennen.

Nachstehend ist die Erfindung anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Zeichnungen mit weiteren Einzelheiten näher erläutert.

Dabei zeigen:

Fig. 1 ein Gerät zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens;

Fig. 2 ein Flußdiagramm zum Überprüfen des Signalmusters eines Prüfbefehls;

Fig. 3 den zeitlichen Verlauf eines Druckreduziersignals und eines Druckhalte- und Aufbausignals und daraus folgende Veränderungen der Bremskraft;

Fig. 4 ein anderes Gerät zur Ausführung eines weiteren erfindungsgemäßen Verfahrens; und

Fig. 5 eine Darstellung des zeitlichen Verlaufs verschiedener Funktionen, die in einem Fehlerdiagnosemodus, einem Eingabemodus für die Folgesteuerung und einem Folgesteuerungsmodus ausgeführt werden.

Unter Bezugnahme auf Fig. 1 sei zunächst die Arbeitsweise eines Regelkreises oder einer Regeleinheit 1 in einem Antiblockiersystem eines Kraftfahrzeugs beschrieben. Wenn ein Bremspedal 2 heruntergetreten wird, wird ein Hauptzylinder 3 angesteuert, wodurch die Bremsflüssigkeit unter Druck von dem Hauptzylinder 3 Bremsvorrichtungen 5 für die einzelnen Räder (nur ein Rad ist gezeigt) zugeführt wird, so daß eine Abbremsung erfolgt, welche dazu führt, daß die Radgeschwindigkeit geringer wird, als es der Fahrzeuggeschwindigkeit entspräche. Nimmt die von einem Radgeschwindigkeitssensor 6 erfaßte Verlangsamung des Rades einen vorbestimmten Wert an, steuert der Regelkreis 1 ein Druckventil (nicht gezeigt) einer Bremsbetätigungsvorrichtung 7 in einer Bremsflüssigkeitsleitung an, um ein Haltesignal zu erzeugen, das bewirkt, daß der hydraulische Druck in der Bremsvorrichtung 5 auf einem Pegel gehalten wird, der eine Abbremsung verursacht. Wenn aber die Radgeschwindigkeit auch dann noch weiter abfällt, wenn die Bremsbetätigungsvorrichtung 7 wie beschrieben angesteuert wird, steuert der Regelkreis 1 ein Druckreduzierventil (nicht gezeigt) der Bremsbetätigungsvorrichtung 7 an, wodurch ein Druckreduziersignal erzeugt wird, das bewirkt, daß der hydraulische Druck in der Bremsvorrichtung 5 reduziert wird, wodurch die Bremskraft sinkt. Demzufolge wird die Verzögerung des Rades vermindert. Wenn die Verzögerung einen Minimalwert annimmt, wird das Druckreduziersignal unterbrochen, um weiter zu bremsen. Wenn die Radgeschwindigkeit infolge der resultierenden Kräfte von der Straßenoberfläche zunimmt und fast der Fahrzeuggeschwindigkeit entspricht, wird das Druckventil der Bremsbetätigungsvorrichtung 7 derart angesteuert, daß es ein Drucksignal zum schrittweisen Erhöhen des hydraulischen Drucks in der Bremsvorrichtung 5 erzeugt. Wenn der auf die Bremsvorrichtung 5 ausgeübte Druck wiederholt in der vorstehend beschriebenen Weise erhöht und vermindert wird, wird ein Steuersignal für den Bremsflüssigkeitsdruck entsprechend einem Steuermuster erzeugt, um eine optimale Fahrzeugverzögerung zu erreichen. Die beschriebene Funktions-

weise eines Antiblockiersystems ist bekannt, so daß keine weitere detaillierte Beschreibung erforderlich ist.

Der beschriebene Regelkreis 1 des Antiblockiersystems verfügt über eine Selbstdiagnosefunktion um zu überprüfen, ob Fehler in den verschiedenen Teilen und den elektrischen Schaltkreisen, wie Kabelunterbrechungen, Kurzschlüsse usw. auftreten. Auch die Selbstdiagnosefunktionen sind bekannt, weshalb sie nicht weiter detailliert beschrieben werden. Tritt eine Kabelunterbrechung oder ein Kurzschluß auf, wird die Spule eines Sicherheitsrelais (nicht gezeigt) abgeschaltet, wodurch eine Energieversorgungsschaltung der Bremsbetätigungsvorrichtung 7 abgeschaltet wird. Daraufhin wird die Antiblockierregelung unterbrochen, wodurch das Bremssystem in einen Zustand gebracht wird (normale Bremsung), bei dem der hydraulische Druck direkt von dem Hauptzylinder 3 an die Bremsvorrichtung 5 eines jeden Rades 4 gegeben wird, wodurch Fehlfunktionen der Antiblockierregelung infolge von Kabelunterbrechungen oder Kurzschlüssen ausgeschlossen sind. Es ist jedoch nicht möglich, mechanische Fehler (beispielsweise Überwachung der Bremskraft) infolge von Fehlfunktionen der Druckventile und der Reduzierventile der Bremsbetätigungsvorrichtung 7, welche den Bremsflüssigkeitsdruck regelt, und infolge von Fehlern in elektrischen Verkabelungen und hydraulischen Druckleitungen zu erfassen.

Zur Lösung dieser Probleme dient die Erfindung. Nach Fig. 1 umfaßt die Regelschaltung 1 einen Pseudo-Signalgenerator 1a, der ein Signal für die Antiblockier-Überprüfung erzeugt, das ein Druckreduziersignal und ein Druckhalte- und Aufbausignal umfaßt, die in einer in Fig. 3 dargestellten Folge miteinander kombiniert werden. Das Signal für die Antiblockier-Überprüfung wird erzeugt, wenn das durch Treten des Bremspedals 2 von einem Bremspedalschalter 8 erzeugte Signalmuster mit einem vorher in dem Regelkreis 1 gespeicherten Muster eines Überprüfungsbefehls übereinstimmt. Die infolge der Ansteuerung der Betätigungsvorrichtung 7 entsprechend dem Signal für die Antiblockier-Überprüfung von dem Pseudo-Signalgenerator 1a auf die Räder 4 wirkenden Bremskräfte werden von einem Bremstestgerät 9 erfaßt. Das Bremstestgerät 9 umfaßt Doppelrollen 91 und 92, welche das Rad 4 halten und von einer (nicht gezeigten) Energiequelle betrieben werden, und ein Dynamometer 93, das die infolge der von den Doppelrollen 91 und 92 erzeugten Gegenkräfte auf das Rad wirkende Bremskraft anzeigt, wenn die Bremse betätigt wird, wodurch erfaßt wird, ob die Antiblockierregelung normal funktioniert.

Fig. 1 zeigt detailliert, daß das Rad 4 auf die Doppelrollen 91 und 92 des Bremstestgeräts 9 gesetzt wird, um die auf das Rad 4 wirkende Bremskraft zu messen, und daß die Doppelrollen 91 und 92 von der Energiequelle angetrieben werden. Danach wird das Bremspedal 2 mehrmals leicht betätigt, um ein Signal mit einem vorbestimmten Signalmuster zu erzeugen. Dann wird das Bremspedal derart betätigt, daß die von dem Dynamometer 93 des Bremstestgeräts 9 angezeigte Bremskraft entsprechend Fig. 3 auf einen vorbestimmten Wert A (beispielsweise 100kg) gehalten wird. Der Pseudo-Signalgenerator 1a erfaßt das von dem Bremspedalschalter 8 abgegebene Signalmuster, das mit dem vorher in dem Regelkreis 1 gespeicherten vorbestimmten Signalmuster (beispielsweise aus 5 aufeinanderfolgenden Pulsen bestehend) übereinstimmt, und erzeugt das Signal für die Antiblockier-Überprüfung entsprechend dem Flußdiagramm nach Fig. 2.

Entsprechend dem Signal für die Antiblockier-Überprüfung, das aus dem Druckreduziersignal und dem Druckhalte- und Aufbauventil entsprechend der vorge-  
 nannten Fig. 3 zusammengesetzt ist, steuert die Brems-  
 betätigungsvorrichtung 7 das Druckreduzierventil und  
 das Druckhalte- und Aufbauventil (Druckventil) wie  
 folgt an. Ein Muster des Verlaufs des Bremsflüssigkeits-  
 drucks entsprechend dem Öffnen und Schließen der ge-  
 nannten Ventile ist in Fig. 3 gezeigt. Fig. 3 zeigt den  
 zeitlichen Verlauf der Bremskraft. In den Zeiträumen  
 zwischen  $t_1$  und  $t_2$ ,  $t_3$  und  $t_4$ ,  $t_5$  und  $t_6$ ,  $t_7$  und  $t_8$  und ab  $t_8$   
 entlang der Abszisse (Zeitachse) wird der Bremsflüssig-  
 keitsdruck gehalten bzw. der Bremsflüssigkeitsdruck  
 bleibt unverändert. Zwischen den Zeitpunkten  $t_4$  und  $t_5$   
 steigt der Druck schrittweise; zwischen  $t_6$  und  $t_7$  wird  
 der Druck erhöht; und zwischen  $t_1$  und  $t_3$  und  $t_6$  und  $t_7$   
 wird der Druck abgesenkt. Je nachdem, ob der Brems-  
 flüssigkeitsdruck gehalten, vermindert oder erhöht wird,  
 bleibt die von dem Dynamometer 93 des Bremstestge-  
 räts 9 gemessene Bremskraft gleich, fällt oder steigt.  
 Sind die von dem Dynamometer 93 gemessenen Brems-  
 kräfte im wesentlichen den in Fig. 3 an den entsprechen-  
 den Zeitpunkten  $t_1$  bis  $t_8$  angegebenen Bezugswerten  
 gleich, wird festgestellt, daß das Druckreduzierventil  
 und das Druckhalte- und Aufbauventil der Bremsbetäti-  
 gungsvorrichtung 7, welche den Bremsflüssigkeitsdruck  
 der Bremsvorrichtung 5 des auf den Doppelrollen 91  
 und 92 befindlichen Rades 4 regelt, fehlerfrei arbeiten.  
 Ferner wird festgestellt, daß ein vorbestimmter Grad  
 von Druckreduzierfähigkeit und ein vorbestimmter  
 Grad von Druckaufbaufähigkeit erreicht wird und daß  
 kein Fehler in Rohrleitungen oder der elektrischen Ver-  
 kabelung auftritt.

Durch Wiederholen des beschriebenen Verfahrens,  
 ist es möglich, Fehlfunktionen oder Fehler verschiede-  
 ner Ventile der Bremsbetätigungsvorrichtung 7 in den  
 jeweiligen Bremsflüssigkeitsleitungen zu den Bremsvor-  
 richtungen 5 der Räder 4 als auch fehlerhafte Anord-  
 nungen von Rohrleitungen und elektrischer Verkabe-  
 lung festzustellen. Es ist möglich, mit einer vorbestim-  
 mten Zeitdifferenz während der Erzeugung eines einzigen  
 Signals für die Antiblockier-Überprüfung nacheinander  
 die rechten und die linken Räder zu überprüfen.

Bei der beschriebenen Ausführung der Erfindung ist  
 angenommen worden, daß das in der Regelschaltung 1  
 gespeicherte Signalmuster aus fünf aufeinanderfolgen-  
 den Pulsen besteht. Wird ein einfaches Signalmuster  
 verwendet, besteht jedoch die Möglichkeit, daß das  
 während eines normalen Bremsvorgangs von dem  
 Bremspedalschalter 8 abgegebene Signalmuster mit  
 dem Signal für die Antiblockier-Überprüfung in Form  
 einer Folgesteuerung übereinstimmt. Es ist ohne weite-  
 res einsichtig, daß die Gefahr besteht, daß die Folge-  
 steuerung zur Überprüfung der mechanischen Funk-  
 tionsfähigkeit ausgeführt wird, ohne daß der Fahrer dies  
 wünscht.

Gemäß dem nachstehenden Ausführungsbeispiel der  
 Erfindung wird die Folgesteuerung für die Überprüfung  
 der mechanischen Funktionen nur dann aktiviert, wenn  
 die folgenden zwei Bedingungen gemäß Fig. 5 erfüllt  
 sind:

- 1) Die Radumfangsgeschwindigkeit liegt unterhalb  
 eines vorbestimmten Wertes (beispielsweise 5 km/  
 h); und
- 2) a) die Zeitspanne von dem Zeitpunkt, zu dem das  
 Eingangsstartsignal erzeugt wird, bis zu dem Zeit-  
 punkt, zu dem ein Signalzug (beispielsweise fünf

Pulssignale) von dem Bremspedalschalter 8 ent-  
 sprechend dem Niederdrücken des Bremspedals 2  
 abgegeben wird, liegt in einem ersten vorbestimm-  
 ten Zeitintervall  $t_1$  (beispielsweise 3 Sekunden);

b) das Zeitintervall, welches der Bremspedalschal-  
 ter 8 benötigt, um das Erzeugen des genannten Sig-  
 nalzuges abzuschließen, liegt in einem zweiten  
 vorbestimmten Zeitintervall  $t_2$  (beispielsweise 5 Se-  
 kunden);

c) eine Restzeitperiode von dem Zeitpunkt, zu dem  
 der Signalzug endet, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem  
 das Signal entsprechend der Minderung des Drucks  
 auf das Bremspedal 2 erzeugt wird, liegt in einem  
 dritten vorbestimmten Zeitintervall  $t_3$  (beispiels-  
 weise 3 Sekunden); und

d) die Dauer des durch den Bremspedalschalter 8  
 entsprechend der genannten Minderung des  
 Drucks auf das Bremspedal 2 erzeugten Signals ist  
 gleich einem vorbestimmten Zeitintervall  $t_4$  (bei-  
 spielsweise 4 Sekunden) oder größer.

Nach Fig. 4 wird das Rad 4 auf die Doppelrollen 91  
 und 92 des Bremstestgeräts 9 gesetzt, um die auf das  
 Rad 4 wirkende Bremskraft zu messen, wobei die Dop-  
 pelrollen 91 und 92 von einer Energiequelle (nicht ge-  
 zeigt) angetrieben werden. Nach Fig. 5 wird, nachdem  
 ein Zündschalter 10 in eine ZÜND-Stellung gebracht  
 und bestätigt worden ist, daß eine Anzeigelampe 11  
 eingeschaltet ist, der Zündschalter 10 in die START-  
 Stellung gebracht, wodurch eine Maschine (nicht ge-  
 zeigt) anläuft. Daraufhin steigt die Spannung an den  
 L-Anschluß eines Wechselspannungsgenerators 12 und  
 die Anzeigelampe 11 erlischt. Danach führt die Regel-  
 schaltung 1 die Fehlerdiagnose durch. Stellt die Regel-  
 schaltung 1 fest, daß kein Fehler aufgetreten ist, wird die  
 Anzeigelampe 11 zum zweiten Mal eingeschaltet, was  
 die Fehlerdiagnose abschließt.

Daraufhin folgt die Folgesteuerung. Nach Fig. 5 wird  
 das Bremspedal 2 innerhalb des ersten vorbestimmten  
 Zeitintervalls  $t_1$  (beispielsweise 3 Sekunden) einmal be-  
 tätigt, nachdem die Anzeigelampe 11 erloschen ist, und  
 wird innerhalb des zweiten vorbestimmten Zeitinter-  
 valls  $t_2$  (beispielsweise 5 Sekunden) mehrmals (beispiels-  
 weise fünfmal) betätigt. Daraufhin wird das Bremspedal  
 2 innerhalb des dritten vorbestimmten Zeitintervalls  $t_3$   
 (beispielsweise 3 Sekunden) erneut betätigt und das  
 Loslassen des Bremspedals 2 wird so ausgeführt, daß es  
 länger dauert als das vierte Zeitintervall  $t_4$  (beispielswei-  
 se 4 Sekunden). Wenn die durch das Radgeschwindig-  
 keitssignal von dem Radgeschwindigkeitssensor 6 ange-  
 zeigte Radgeschwindigkeit unterhalb eines vorbe-  
 stimmten Wertes (beispielsweise 5 km/h) liegt, wird die  
 Folgesteuerung für die Selbstdiagnose des mechanischen  
 Systems ausgeführt.

Bei der Folgesteuerung wird die Bremskraft mittels  
 der Ansteuerung der Betätigungsvorrichtung 7 entspre-  
 chend dem Signal, welches das Druckaufbau- und Halte-  
 ventil ansteuert, und dem Signal, welches das Druckre-  
 duzierventil ansteuert, an die Räder 4 aufgebracht, wo-  
 bei die genannten Signale in vorbestimmter Folge (vgl.  
 Fig. 5) von dem Pseudo-Signalgenerator 1a der Regel-  
 schaltung 1 abgegeben werden. Die Bremskraft wird  
 mittels des Bremstestgeräts 9 gemessen, das die Doppel-  
 rollen 91 und 92 und das Dynamometer 93 umfaßt und  
 die auf die Räder 4 wirkende Bremskraft auf der Grund-  
 lage der Gegenkräfte anzeigt. Somit kann überprüft  
 werden, daß nicht nur das Druckhalte- und Aufbauventil  
 und das Druckreduzierventil in der Bremsbetätigungs-

vorrichtung 7 fehlerfrei arbeiten, sondern auch, daß sowohl Rohrleitungssysteme als auch elektrische Verkabelungssysteme fehlerfrei angeschlossen sind.

Demnach ist es mit Hilfe der Erfindung möglich, nicht nur Fehler des Druckreduzierventils und des Druckventils in der Bremsbetätigungsvorrichtung innerhalb des Druckleitungssystems zum Verteilen des hydraulischen Bremsdrucks zu erfassen. Vielmehr können auch Fehler in den Anordnungen und den Verbindungen von flüssigkeitsführenden Röhren und elektrischen Kabeln festgestellt werden, so daß zusätzliche Erfassungsmittel für hydraulischen Druck in den Bremsen bzw. den Radbremszylindern und Schaltmittel zum Starten der Diagnosefunktionen entbehrlich sind. Ferner kann ungewolltes Umschalten in den Diagnosemodus für das mechanische System verhindert werden, wenn das Signalmuster in der beschriebenen Art und Weise festgelegt ist.

Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprüchen sowie der Zeichnung offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch in beliebigen Kombinationen für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsformen wesentlich sein.

25

30

35

40

45

50

55

60

65

3828726

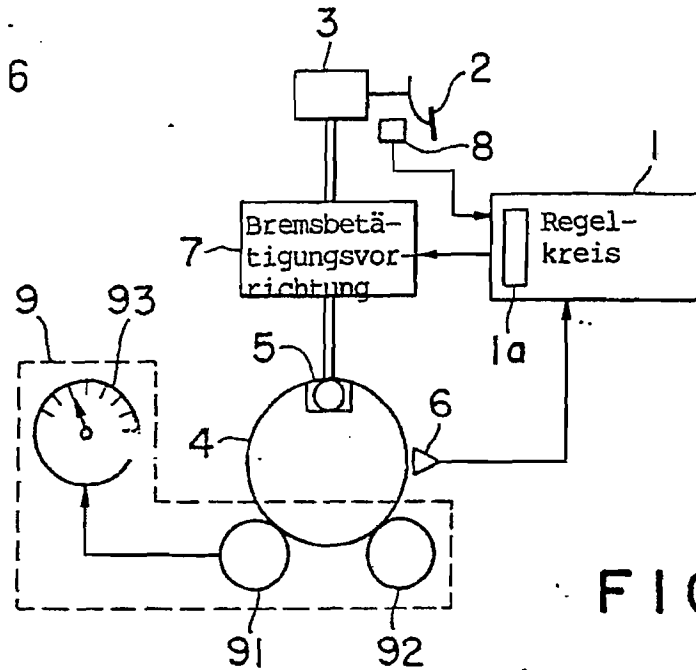


FIG. 1

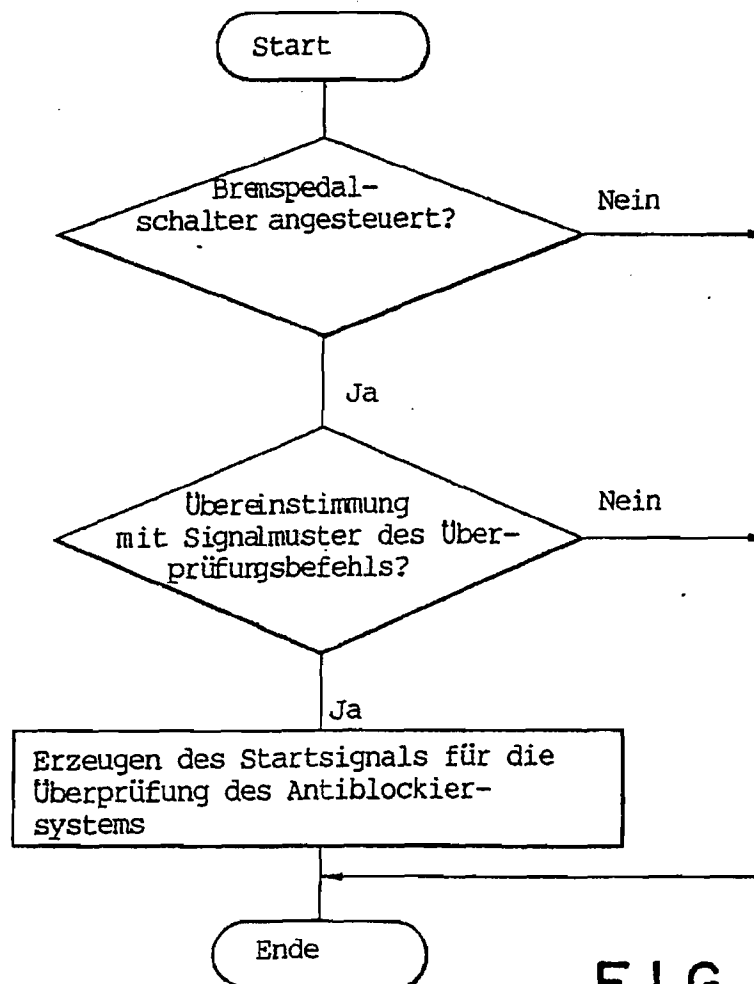


FIG. 2

3828726

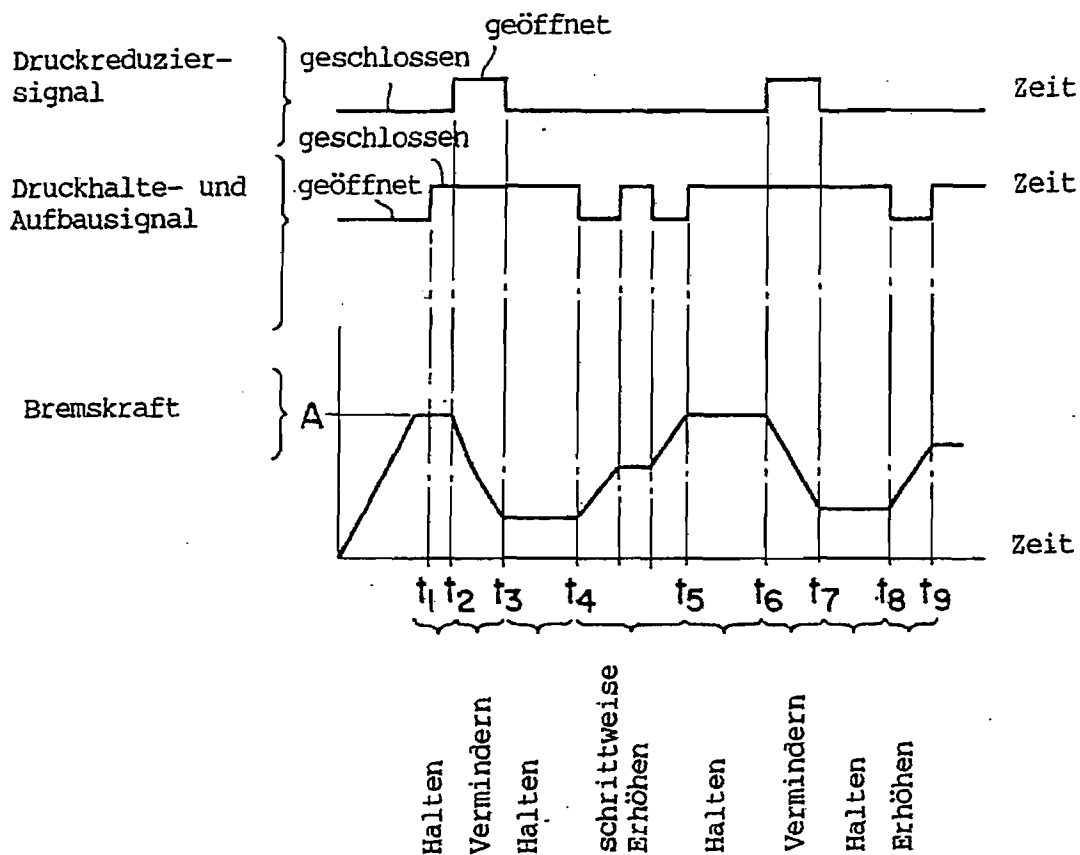


FIG. 3

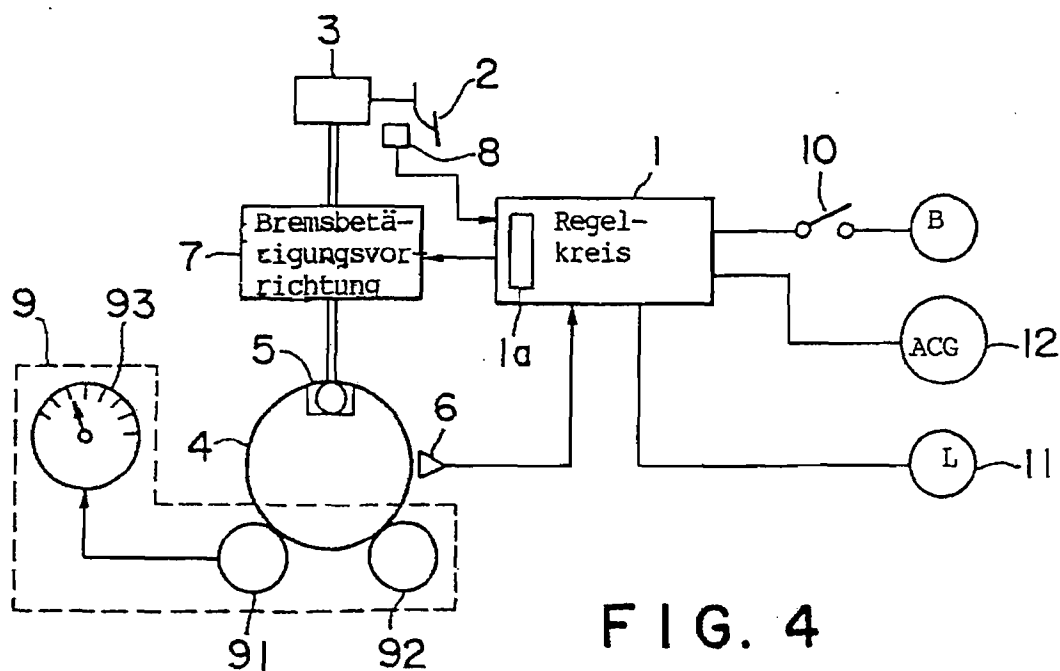


FIG. 4

3828726

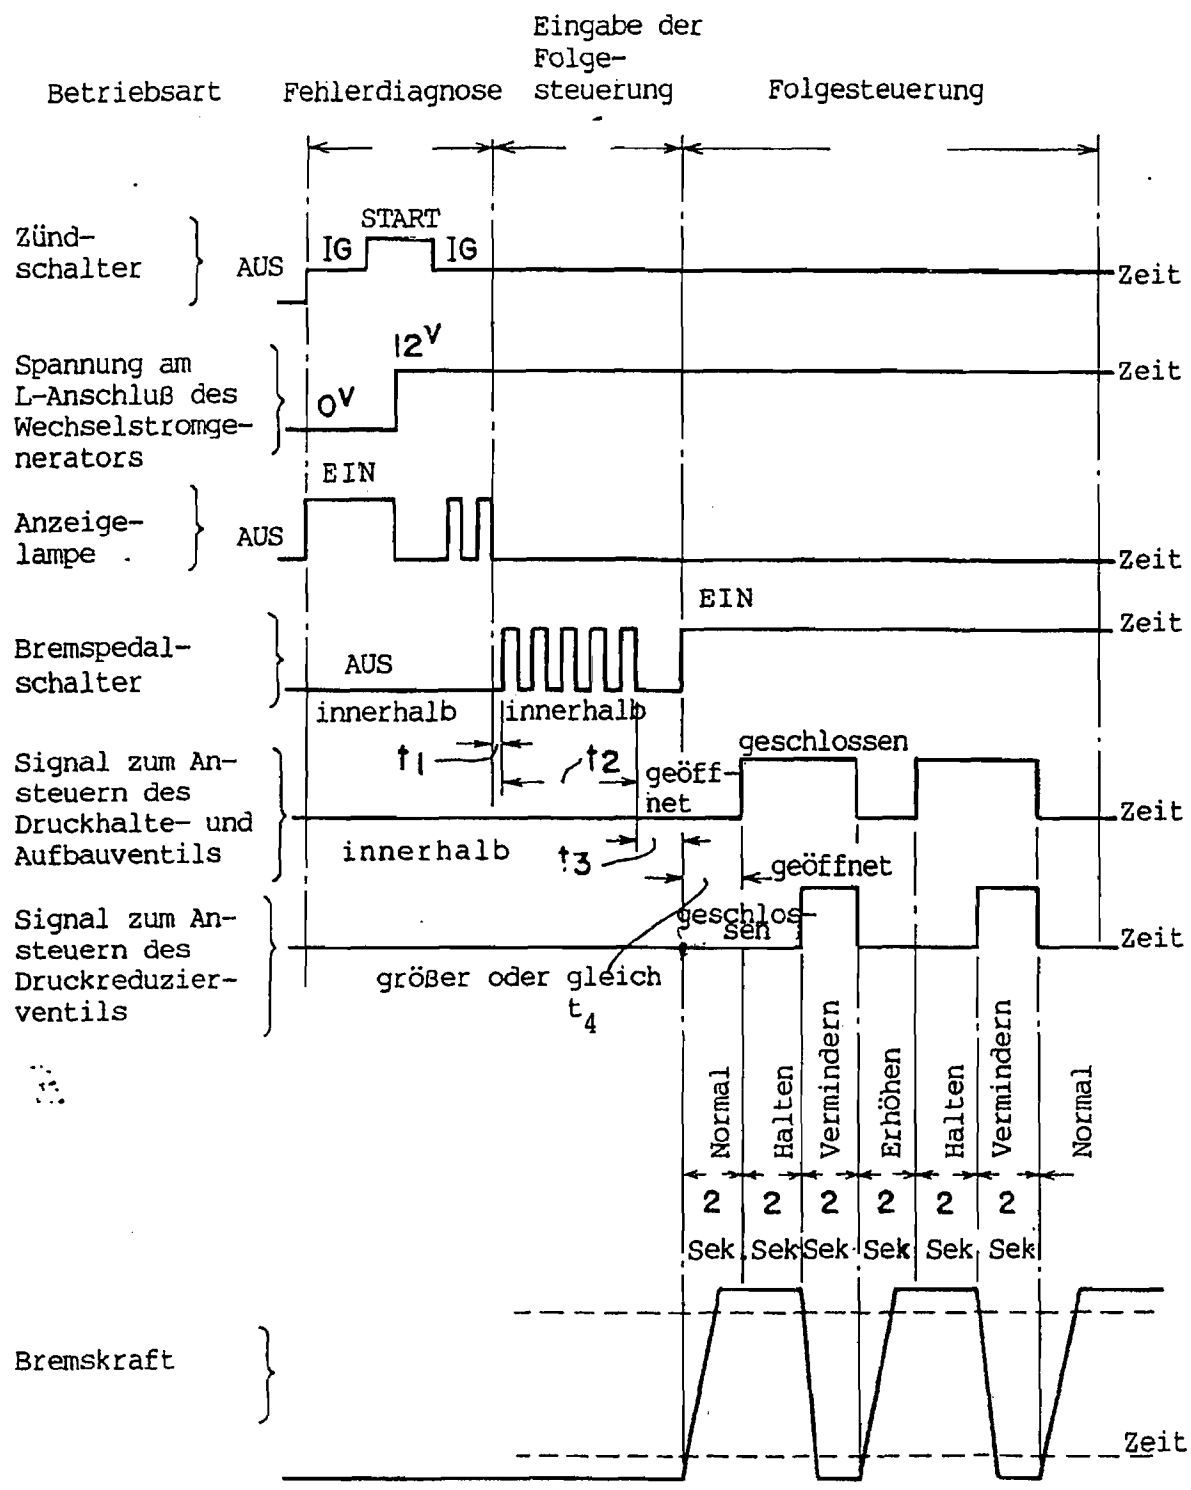


FIG. 5